


New Ferro Max冷锯 **Ferro Max® ST-5**

● 耐磨损性、耐熔敷性-进化的新标准！


- 采用高耐磨损性，高熔敷性材质的刀头，以及对刀头形状的优化，还有通过采用新焊接方式，和以往产品(ST-4)相比，实现了更加稳定的长寿命！
- 适用于切割普碳钢的通用升级规格！
(最适合于切割C≤0.45%的碳素钢、合金钢钢坯。)



[耐缺损性评估]



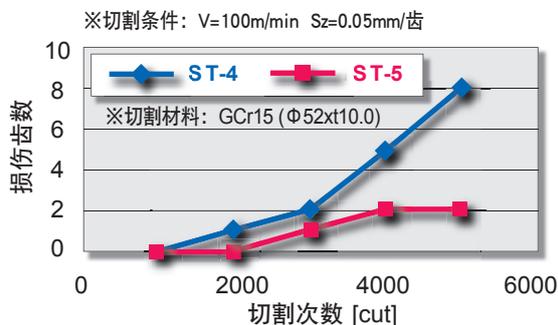


[焊接强度比较]

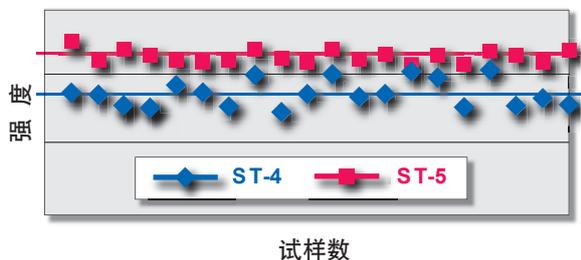

[用户实际切割成绩例]

评估对象	切割材料	对比以往产品	以往产品实绩	ST-5实绩
A公司	SCR20 φ 26.25等	ST-4 φ 285x80z	平均 20,000cut	23,400cut
B公司	20MnCrS5等 φ 20~90	ST-4 φ 285x60z	30~35m ²	40m²
C公司	SCM435H等 φ 50~φ 56	ST-4LC φ 285x80z	平均20m ²	27m²
D公司	S25C φ 46等	ST-4LC φ 285x80z	30,000 ~40,000cut	53,900cut



※产品的外观和规格若因改进而有变更，恕不另行通知。